

BLAUPUNKT - KOFFERRADIO

Derby 93700/710

ALLTRANSISTOR

EV/B 936-080


IX 6/01

Serie U

Techn. Daten u. Funktionsbeschrbg.


Technical Data and Description

gültig für Geräte ab Nr.	Typ 93 700	Typ 93 710	valid for sets from No.	type 93 700	type 93 710
	U 280 001	U 380 001		U 280 001	U 380 001

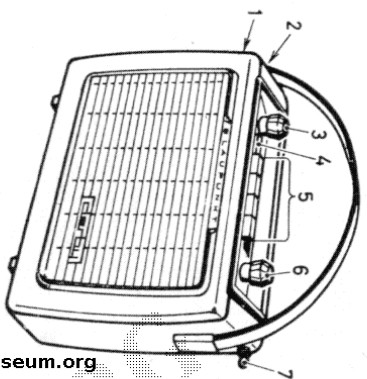

93 700

radiomuseum.org

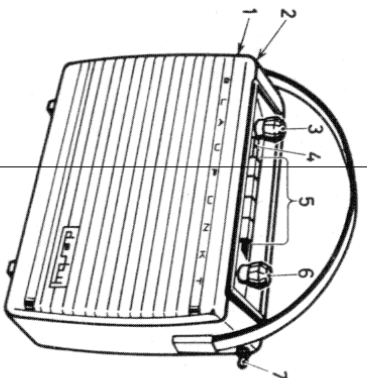

93 710

- 1 TA/TB-Anschluss
PU/TR connection
- 2 Ohrhörer-Anschluss
Earphone connection
- 3 Lautstärke und Klangbildwähler
Volume control and tone switch
- 4 Aus-Taste
Off button
- 5 Bereichstasten
Waveband buttons
- 6 Sendereinstellung
Tuning
- 7 Teleskopantenne
Telescopic antenna

radiomuseum.org

Betriebsspannung: 9 V, 6 Monozellen zu 1,5 V (LEAK PROOF)	Operating voltage: 9 V, 6 flashlight cells 1.5 V (LEAK PROOF)
Stromaufnahme: ca. 33 mA bei mittlerer Lautstärke	Power input: 33 mA approx. for medium volume
Ausgangsleistung: 1,2 W bei Kofferbetrieb 1,8 W bei Autobetrieb	Output: 1.2 W as portable 1.8 W as car radio
Wellenbereiche: M 515 -1620 KHz = 185 - 584 m L 148 - 285 KHz = 1053 -2027 m K 5,9- 7,5 MHz = 40 - 51 m U 87,4- 104 MHz = 2,88- 3,43 m	Wavebands: M 515 -1620 Kc = 185 - 584 m L 148 - 285 Kc = 1053 -2027 m K 5,9- 7,5 Mc = 40 - 51 m U 87,4- 104 Mc = 2,88- 3,43 m
Zwischenfrequenz: AM 460 KHz FM 10,7 MHz	Intermediate frequency: AM 460 Kc FM 10,7 Mc
Transistoren: AF 106 (V 900) HF-Vorstufe für FM + AM AF 135 (V 901) Misch- und Oszill.-Stufe für FM AF 136 (V 950) Misch- und Oszill.-Stufe für AM AF 138 (V 700) 1. ZF-Verstärker für FM AF 137 (V 701) 1. ZF-Verstärker für AM AC 122 (V 702) 2. ZF-Verstärker für AM AC 122 (V 703) 3. ZF-Verstärker für FM AC 122 (V 702) NF-Vorverstärker AC 122 (V 703) NF-Treiber 2 x AC 117 (V 704, 705) Gegenakt-Endverstärker AC 122 (V 706) Regeltransistor Germaniumdioden: AA 112 (X 775) Demodulator für AM 2 x AA 112 (X 766, 767) Demodulator für FM	Transistors: AF 106 (V 900) RF pre. amp. for FM and AM AF 135 (V 901) mixer and oscillator for FM AF 136 (V 950) mixer and oscillator for AM AF 138 (V 700) 1st IF amp. for FM AF 137 (V 701) 1st IF amp. for AM AC 122 (V 702) 2nd IF amp. for FM AC 122 (V 703) 3rd IF amp. for FM AC 122 (V 702) AF pre. amplifier AC 122 (V 703) AF driver 2 x AC 117 (V 704, 705) push-pull final amplifier AC 122 (V 706) AVC transistor Germanium diodes: AA 112 (X 775) AM demodulator 2 x AA 112 (X 766, 767) FM demodulator
Stabilisierungsleichter: E 20 C 30 (X 700)	Stabilizing rectifier: E 20 C 30 (X 700)
Lautsprecher: perm. dyn., 100 mm Ø, rund Impedanz: 5,8 Ω bei 1000 Hz	Speaker: perm. dyn., 4" Ø, round Impedance: 5.8 Ω - 1000 c
Antennen: Für Kofferbetrieb: Ferritstabantenne für M und L Teleskopantenne für K und UKW Für Autoradiobetrieb: Autoantenne für alle Bereiche über Einbau-Haltvorrichtung	Antennas: For operation "portable": ferrite antenna for M and L telescopic antenna for SW For operation "car radio": car antenna for all bands via car mounting
Maße: Breite 270 mm Höhe 200 mm Tiefe 88 mm	Dimensions: Width 10,6" Height 7,8" Depth 3,5"
Gewicht ohne Batterien: unverpackt ca. 2,5 kg verpackt ca. 3 kg	Weight without flashlight cells: unpacked 5.5 lbs. approx. packed 6.6 lbs. approx.
Gewicht der 6 teil. Batterie: ca. 0,5 kg	Weight of 6 flashlight cells: 1.1 lbs. approx.

radiomuseum.org

gba01422@nifty.com

radiomuseum.org